

SS1A-5(4)FP

簡単操作

高生産

簡単操作

シート・ピローの兼用対応

シート類、包布類に加えてピローケースに対応。折り畳みの切り替えは全てワンタッチで可能です。

■シート



バイパス

4つ折り

16折り

32折り

■ピロー



2つ折り

4つ折り

※シート4つ折りでの排出は別途コンベアの追加が必要になります。



高生産

稼働能力を落とさず 処理可能

シート折り畳みユニットとピロー折り畳みユニットを別々にしたことにより、どちらの稼働能力も落とさず、最大限に稼働することができます。




簡単操作

メンテナンススペースの確保

ピローの折り畳みユニットは自動切り離し可能ですので、メンテナンススペースをしっかりと確保できます。

広々スペース！

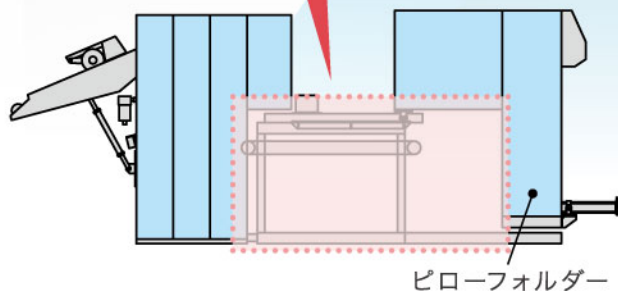

ピローフォルダー


製品仕様

■折り畳み仕様

1レーン (シート)	4つ折り	最大W3300×L2800mm
	16折り	最大W1800×L2800mm
	32折り	最大W3300×L2800mm
コンベア速度 最大60m/min		
5レーン (ピロー)	2つ折り	最大W560×L800mm
	4つ折り	最大W560×L1600mm
	コンベア速度 最大30m/min	

■スタッキング仕様

折り方	積載数	積載品の大きさ
シート16/32折り	最大10枚積載 ※1~10枚まで選択可	最大W450×700mm
シート4つ折り	積載なし 1枚ずつ送り出し	
Tクロス4つ折り		
ピローケース2/4つ折り	最大20枚積載 ※1~20枚まで選択可	最大W560×400mm

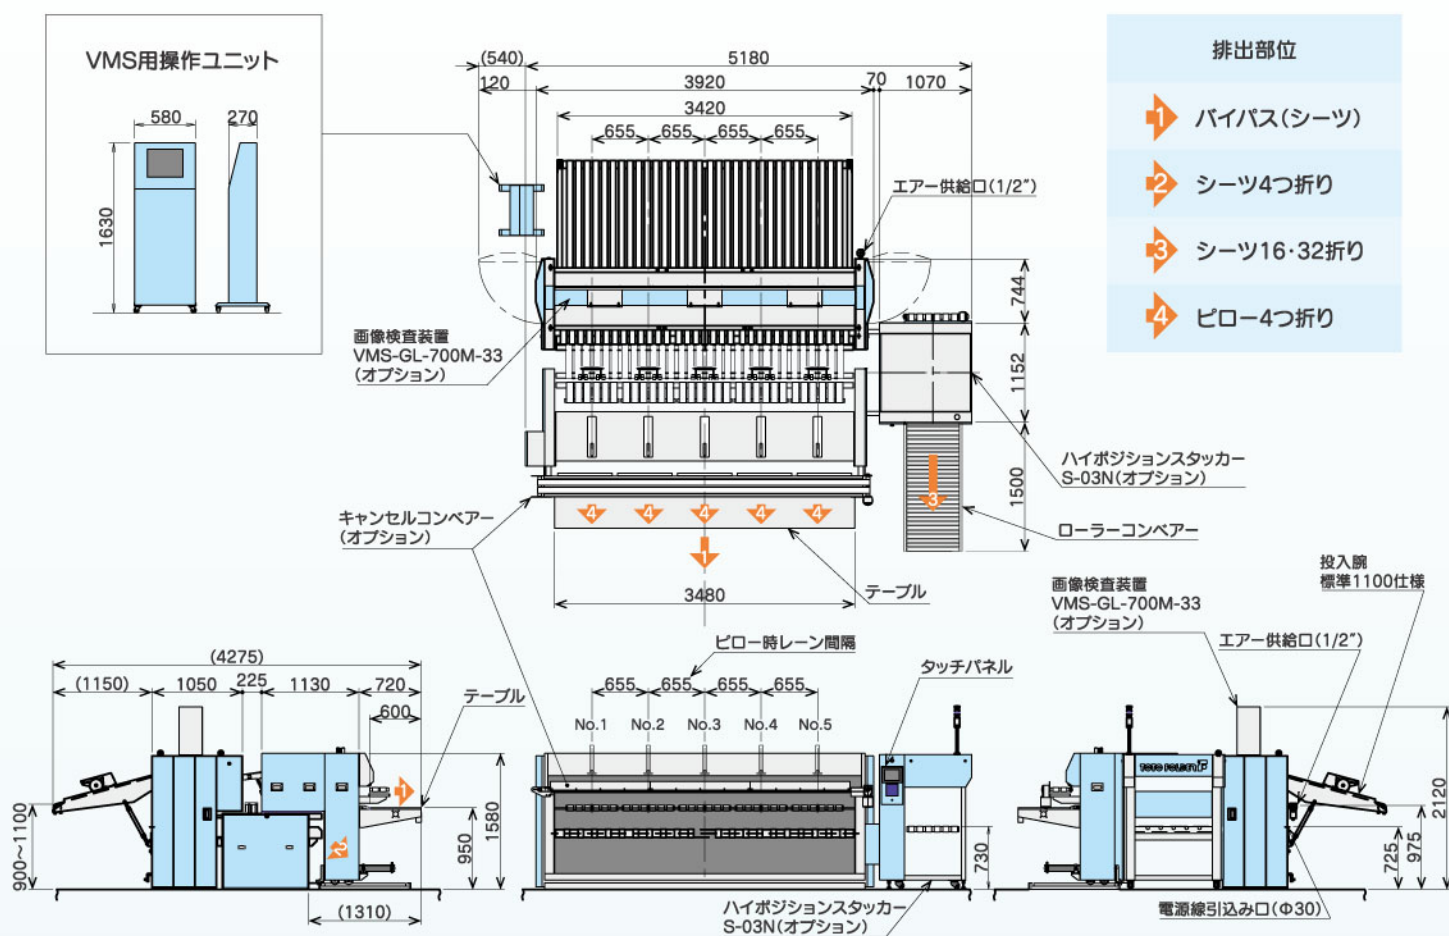

型式	SS1A-5FP-33+S-03N (検査機: VMS-GL-700M-33付き)	電気	圧力	AC 3相 200V
コンベア速度	20~60m/分 (ピロー: Max 30m/分)	使用量	4.5kW (GL-700: 2.0kW)	
ブレーカ	SS1A-33+S-03N: 20A/5FP部: 10A【計30A】/GL-700: 20A	空気	圧力	0.5MPa
重量	約3900kg (GL-700: 約200kg)	使用量	300L/分	

東都フォルダー工業株式会社
本社 〒333-0843 埼玉県川口市前上町32-24 ☎048-262-2838

<https://www.totofolder.jp/>



本カタログのお問合せはお近くの代理店または下記までご連絡ください。

川越工場 〒350-0833 埼玉県川越市芳野台2-8-75 ☎049-225-6125
関西支店 〒570-0003 大阪府守口市大日町2-39-10 ☎06-6991-9778
九州支店 〒841-0048 佐賀県鳥栖市藤木町若桜1-31 ☎0942-85-0255

※性能向上のため予告なしに寸法や形状などの仕様を変更する場合がございます。 2510