

ピロー処理だけに留まらないマルチな機能!!

スマート&コンパクトに進化したNEW PSF-5-33

ピースセレクトフォルダー

# PSF-5-33



## OPTION

### ◆ビデオ検品システム排出コンベア



ビデオ検品装置装着時に「汚れ・破れ」等の不良品を専用コンベアにて排出する事により、良品との選別作業を無くす事ができ、生産に集中できます。  
※汚れ品・破れ品は同一のコンベア上に排出されます。

# PSF-5-33

## 特長


- ピロケース、ナフキンのレーン個別積載はもちろん、トップクロスの2つ折り・4つ折り等のマルチレーン処理も。多彩な組合せを可能にするマルチな1台。
- コンパクト化に伴う搬送コンベア・伸縮コンベアの配置変更に合わせて、動作プログラムを見直し、商品処理工程を最適化し最大処理能力の向上を実現。
- 環境に配慮し省電力化を実現。一部機構にコンパクトかつ高性能モーターを採用し電気消費量を従来機よりも大幅に軽減。(旧:5.35kW / 新:4.35kW)
- 5インチ液晶カラータッチパネル採用により操作も簡単。エラー時は状況報告・対応方法を表示し素早い対応が可能に。
- 1つのレーンでエラーが起こった場合でも、正常な残りのレーンは止まる事なく運転可能な為、生産に支障をきたしません。  
(エラー状況に合わせて全レーン機械停止する場合もあります)

型 式	PSF-5-33	
機 械 寸 法	幅	4,140mm
	奥行	3,250mm ※1 ※2
	高さ	1,650mm
使 用 電 力	3相AC200V	4.35kW ※傾斜コンベア付 4.75kW
空 気 消 費 量	500L/min	
駆 動 能 力		
対 象 工 業 品 (対 象 寸 法)	ピロー (幅×長)	4つ折り 550mm×1,600mm
		2つ折り 550mm×1,000mm
	平積み	550mm×500mm
	シート (幅×長)	標準 3,300mm×1,600mm
	VMS付	3,300mm×2,100mm
スタッキング装置	5分割	
スタック枚数	20枚	

※1 アイロナー接続高さ900mmのものです。 ※2 傾斜コンベア・整理テーブルを含みます。  
※傾斜コンベアのない標準装備の場合の装置全長、排出高さは変更となりますのでお問い合わせください。

### スマート&コンパクトにスタイル一新!


- ◆搬送コンベア・伸縮コンベアの見直しを行い、併せて機構変更により機械寸法(奥行)を短縮。機械のコンパクト化を実現しました。  
(従来機より約500mm短縮)

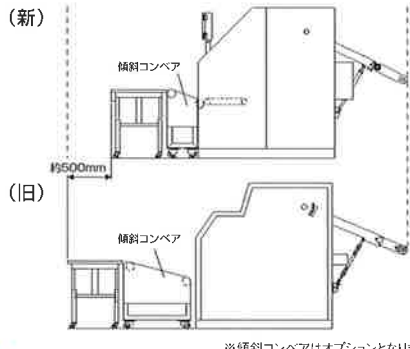

※傾斜コンベアはオプションとなります

### スタッキング精度の向上へ! 各機構をリニューアル

- ◆従来2折り後にあった、商品をつぶしながら搬送する機構をリニューアル。各折り工程でしっかり折り上げる事で従来以上に安定して品物がスタッキング部へ搬送されるようになり、ノビコンによる積み重ね精度をより引き出せます。

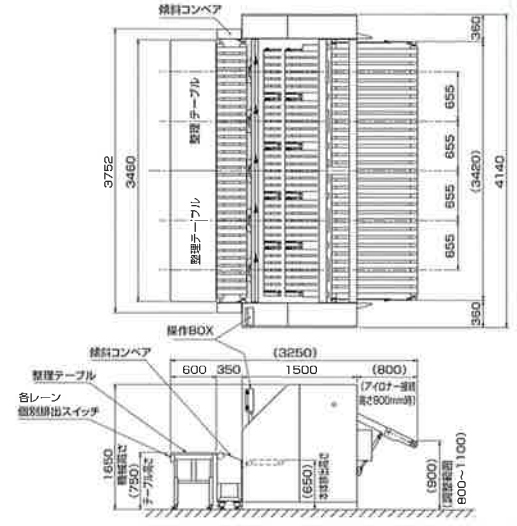


※性能向上の為予告なしに寸法や形状等の仕様を変更する事があります。


### 多彩なレーン活用

●**選択1** 5分割 (ピロケース・ナフキン)


#### ☆ピロケース

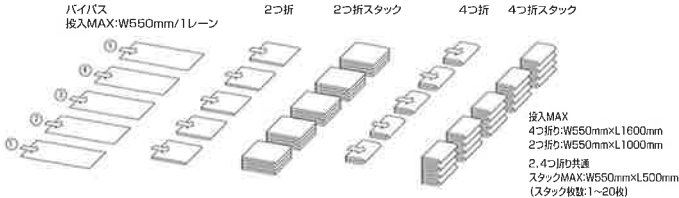


#### ☆ナフキン

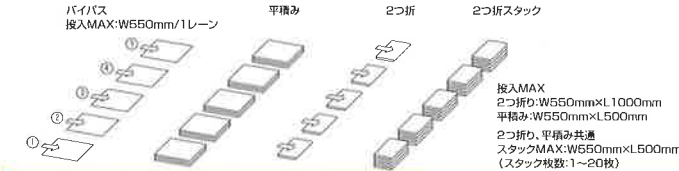


●**選択2** 3分割

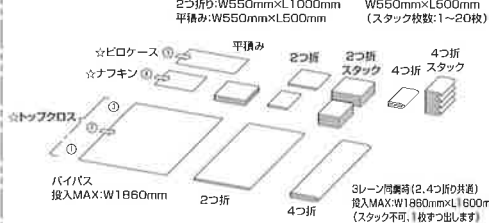

●**選択3** 2分割

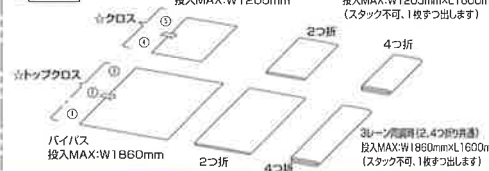

●**選択4** 1レーン

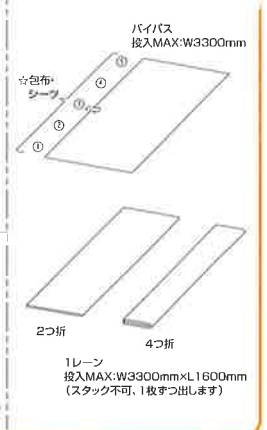

## 東都フォルダー工業株式会社

本 社	〒333-0843	埼玉県川口市前上町32-24	TEL 048-262-2838 (代)
川 越 工 場	〒350-0833	埼玉県川越市芳野台2-8-75	TEL 049-225-6125 (代)
岩 槻 工 場	〒339-0061	埼玉県さいたま市岩槻区岩槻字箕輪下3730	TEL 048-757-0815 (代)
蓮 田 工 場	〒349-0131	埼玉県蓮田市大字根金字二本木1564-3	TEL 048-767-1181 (代)
関 西 支 店	〒566-0062	大阪府摂津市鳥飼上5-8-33	TEL 072-653-3224 (代)
九 州 事 業 所	〒841-0048	佐賀県鳥栖市藤木町若桜1-32	TEL 0942-85-0255 (代)

◇<http://www.totofolder.jp> ◇E-mail [tf-main@totofolder.jp](mailto:tf-main@totofolder.jp)

### 代理店